


## Réaliser un tranche fil

Retour

par Régis Guyot




1- Après avoir installé la bobine dans le bobineur (dur-dur le passage du fil dans le tout petit trou), on commence par faire une boucle.

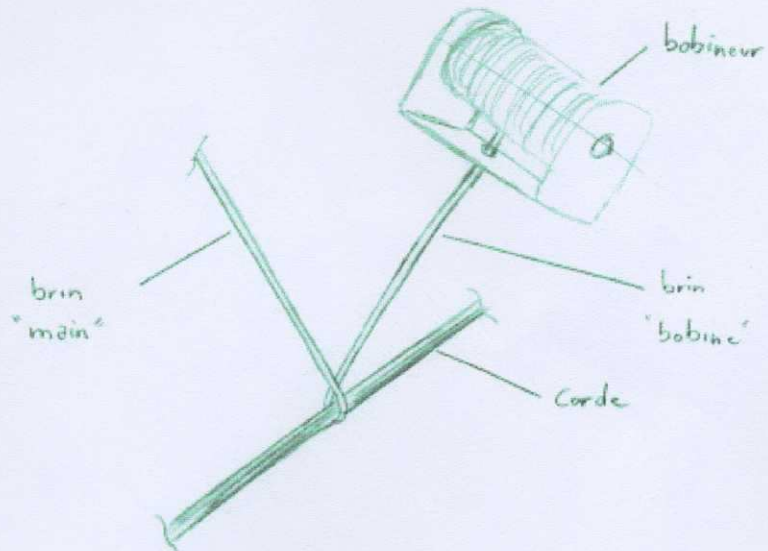

2- On croise les 2 brins tout en maintenant la tension




3- On amorce une  
seconde boucle

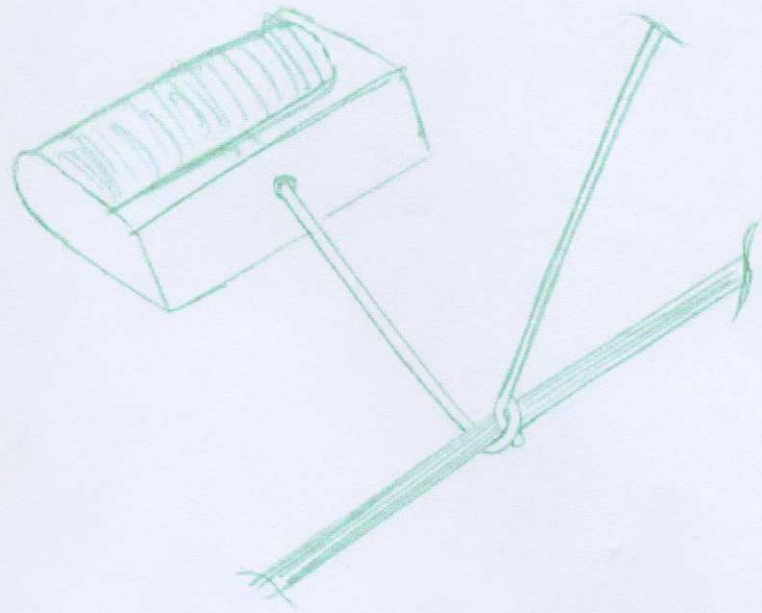

**Retour**

>>

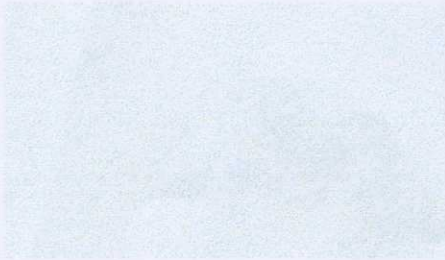


## Réaliser un tranche fil




par Régis Guyot



4- On finalise cette boucle en la passant par dessus le brin "main" tout en maintenant la tension sur les 2 brins. C'est la phase la plus délicate qui demande un petit peu d'habitude.

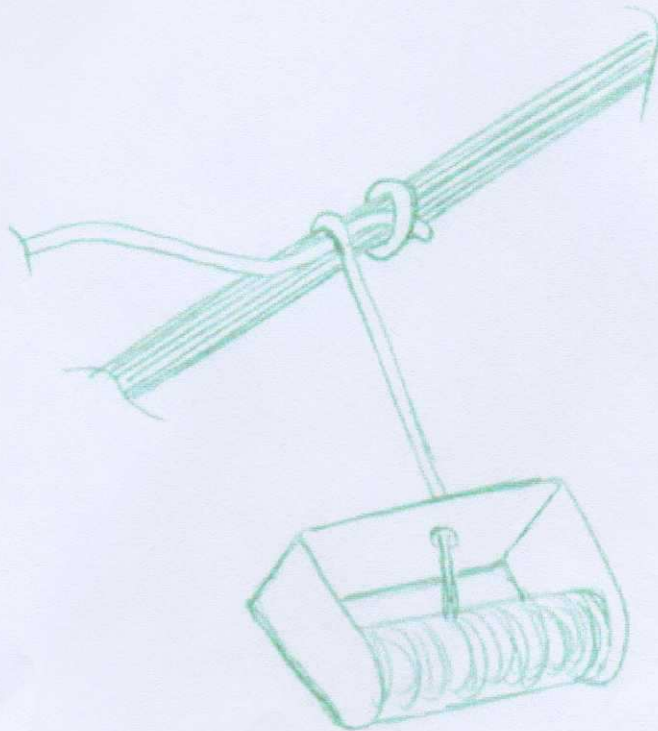


5- On enquille dans la foulée 4-5 boucles en passant toujours par dessus le brin "main";

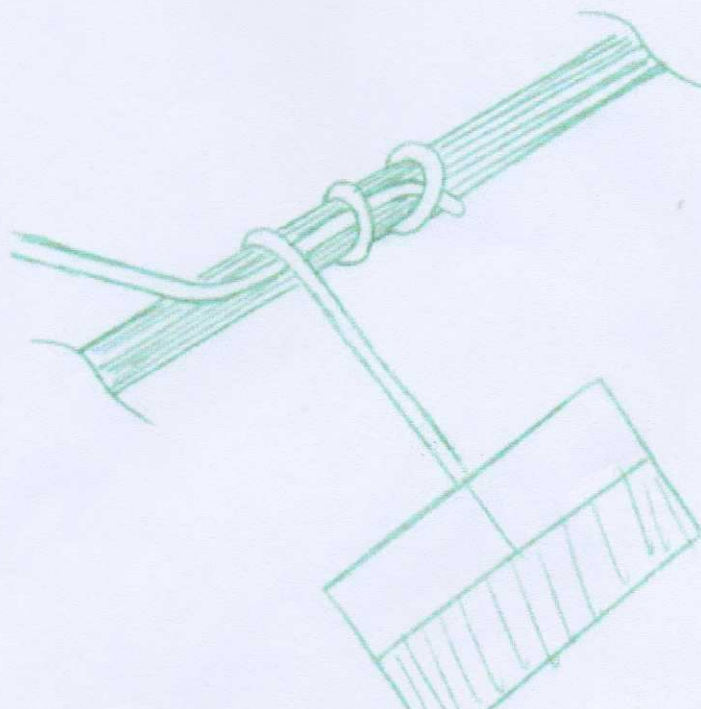



6- On remonte le brin "main" afin de resserrer les boucles. On peut dès lors attaquer le tranche fil en faisant tourner le bobineur autour de la corde. La tension doit être suffisante sans pour autant vriller la corde. Après 3-4 cm, on coupe le brin "main".

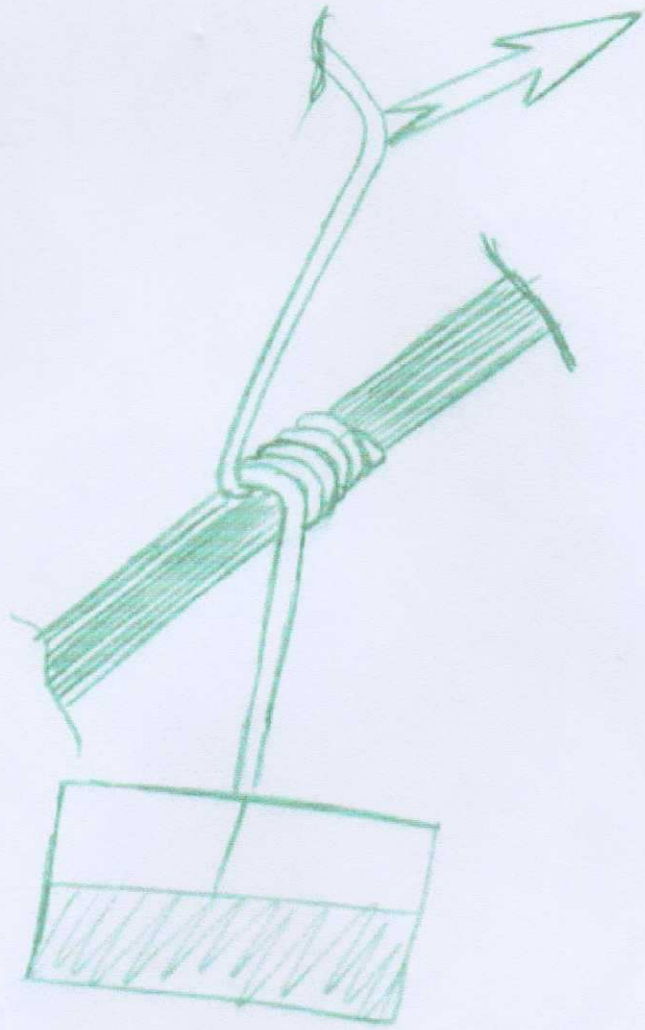

## Réaliser un tranche fil




par Régis Guyot



7- Pour terminer le tranche fil, mettre en place le long de la corde une boucle en fast-flight (c'est plus solide) d'une longueur de 20 cms que vous aurez préparée auparavant.



8- Continuer sur 10-15 tours le tranche fil par dessus cette boucle sans trop serrer. Couper le brin tout en maintenant la tension. Le faire passer dans la boucle.

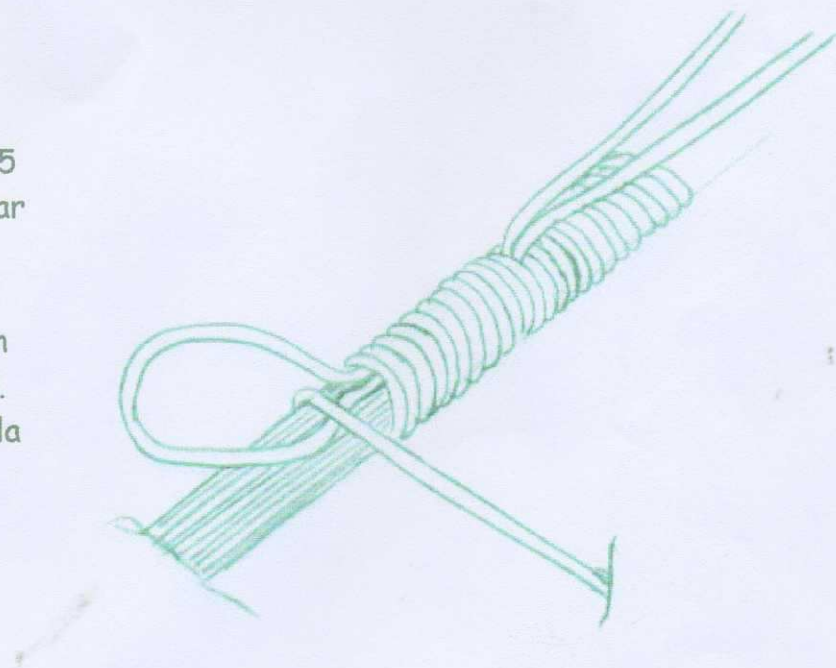


## Réaliser un tranche fil



par Régis Guyot

[Retour](#)

9- Tirer sur la boucle en vous aidant éventuellement d'un outil. Le mieux est de tourner les brins de la boucle autour d'un tournevis ou d'un baton afin d'offrir une meilleure prise pour tirer.

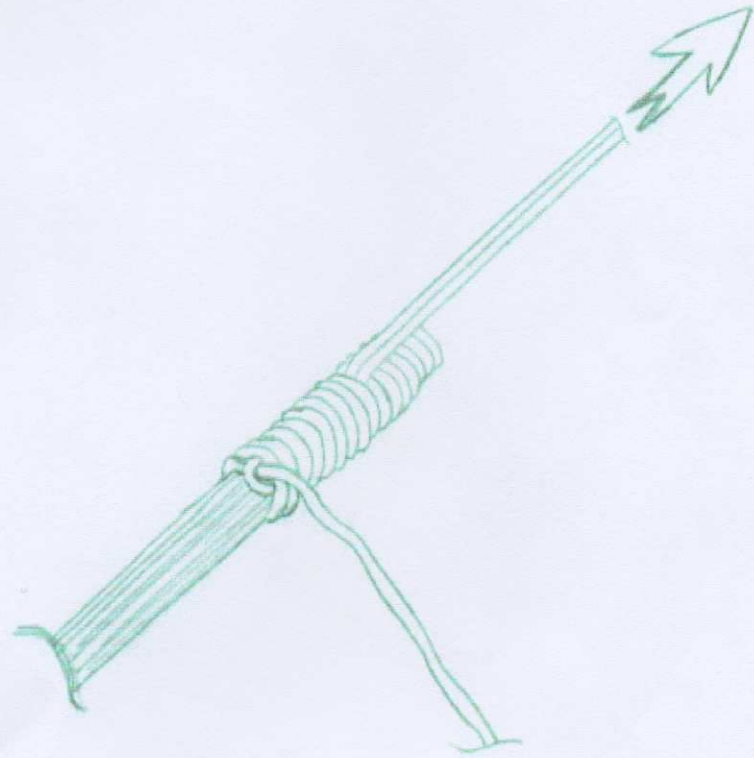

10- Une fois le brin "bobine" ressorti, le couper et bruler l'extrémité avec un briquet.

C'est terminé !!

